

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
 VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
 VOLA 5600V & A3/A4



Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
 Montage hanledning
 Manuel de montage



www.vola.com


5000_V4_40998504
 04-01-2023

vola



5 705230 287317

	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			

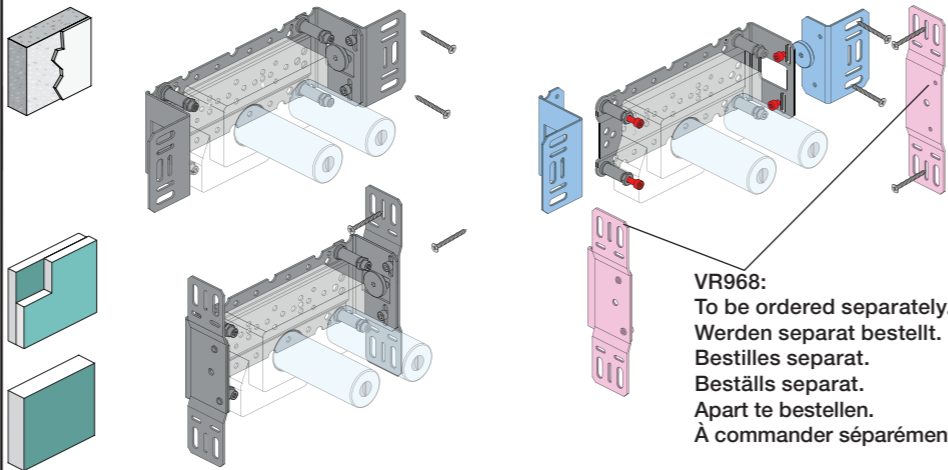

VR968:
 To be ordered separately.
 Werden separat bestellt.
 Bestilles separat.
 Apart te bestellen.
 À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
 Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: A 5400/5600A3: A - C

5400/5600: A - B 5400/5600A4: A - D

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
2	2	2	A	M	B	M	C	M	D
3	3	3	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 2	Out 1	Out 1	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

B Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
 !REMOVE!**

C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D Box till inbyggnadsblandare.
 Boks til indbygningsblandere.
 Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
 Ikke inkludert, kjøpes separat.
 Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
 Verlängerung
 Forlængerdele
 Förlängning
 Aanpassing
 Modification

T Min. 3 mm
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm
 Max. 110 mm

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	

Extension, retrofit
 Verlängerung, nachträglicher Einbau
 Forlængerdele, eftermontering
 Förlängning, eftermontering
 Aanpassing na montage
 Modification après installation

	X	VR5250/VR5410/VR2019
37 - 49 mm	Std.	
27 - 37 mm	+10	
17 - 27 mm	+20	
7 - 17 mm	+30	
-3 - 7 mm	+40	
-13 - -3 mm	+50	

Fitting of extension
 Montage von verlängerung
 Montering af forlængerdele
 Montering av förlängning

VR5250

Montage van de verlengstukken
 Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+

VR5410

5400:
5600:

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

5600A4:

VR5411

32 mm


32 mm

14 mm



2x13 mm Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

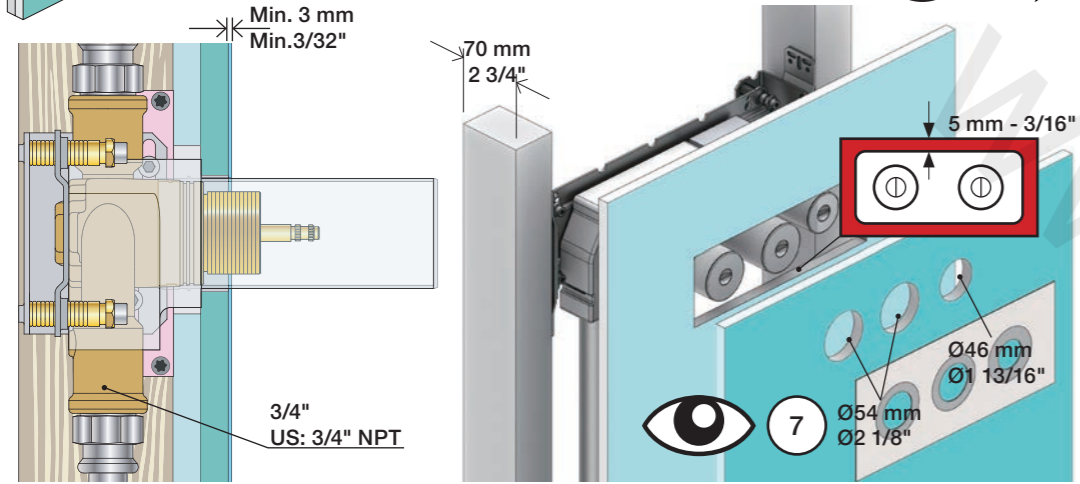

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère



Masonry
 Mauerwerk
 Murverk

Murverk
 Massieve wand
 Mur Plein








2 Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test tryk
 Test druk
 test de pression

Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar
 232 Psi

2. MAX. 4 Bar
 58 Psi


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - Leau !
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

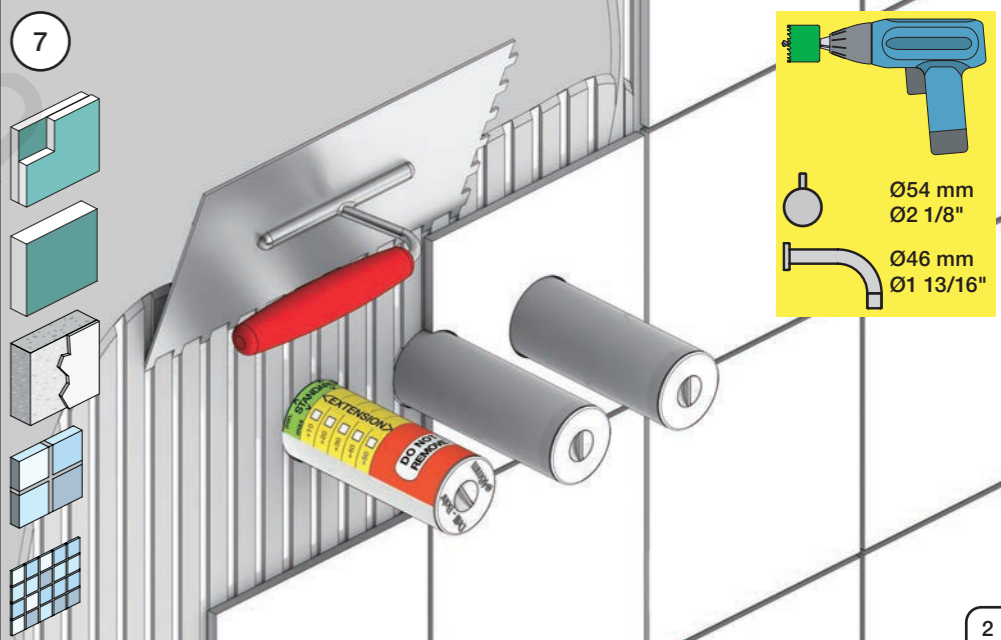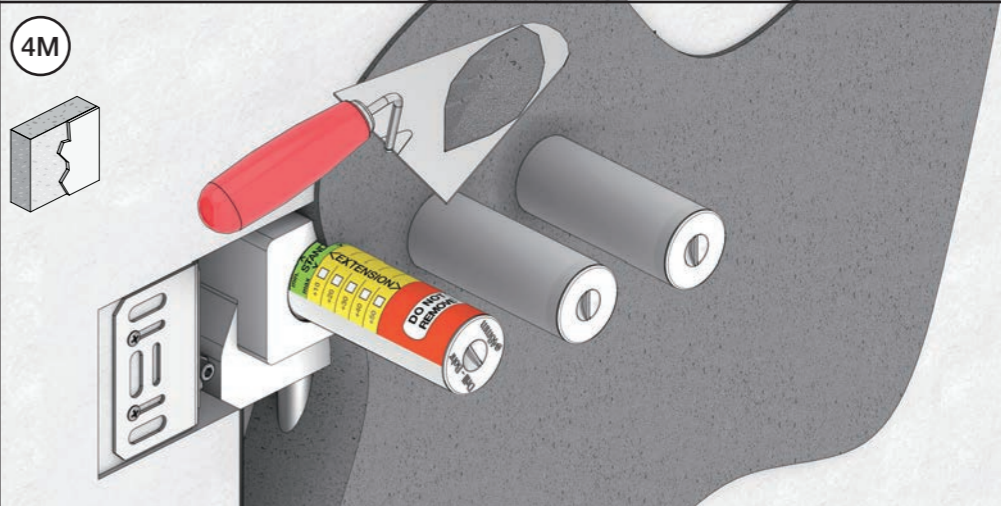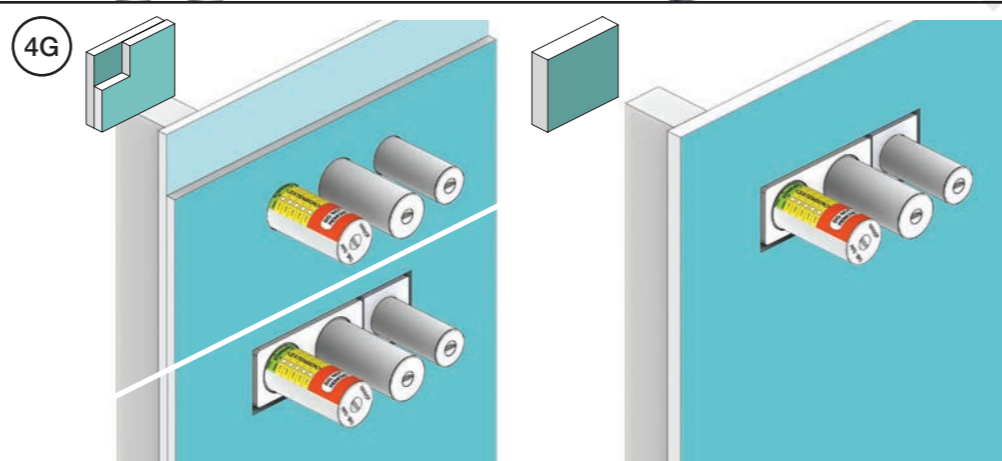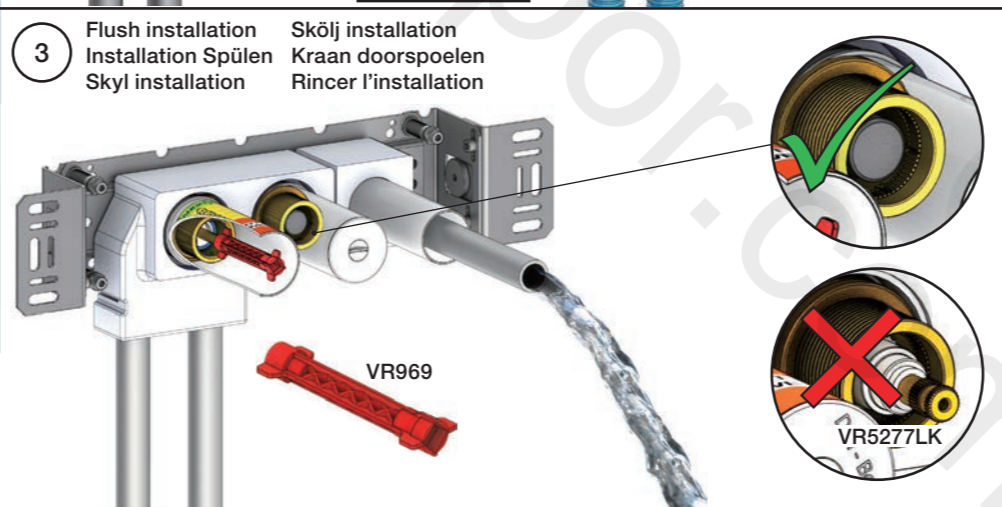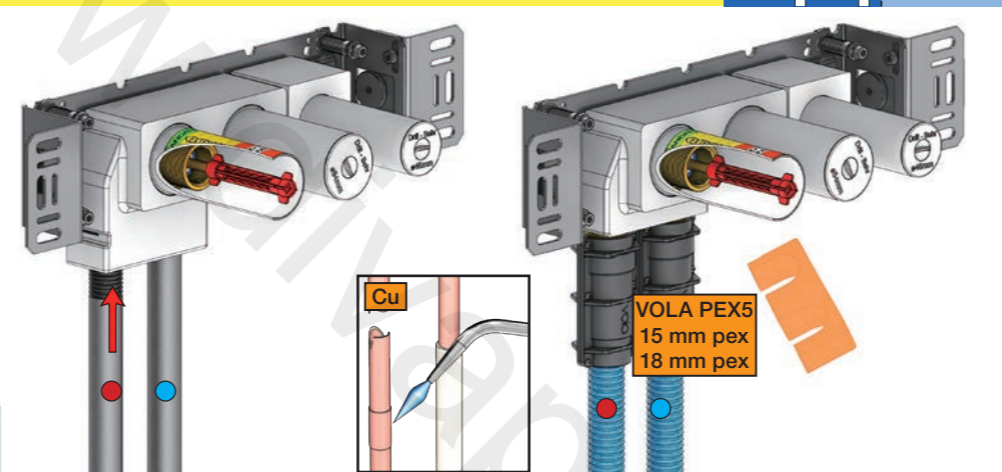

5400VA4

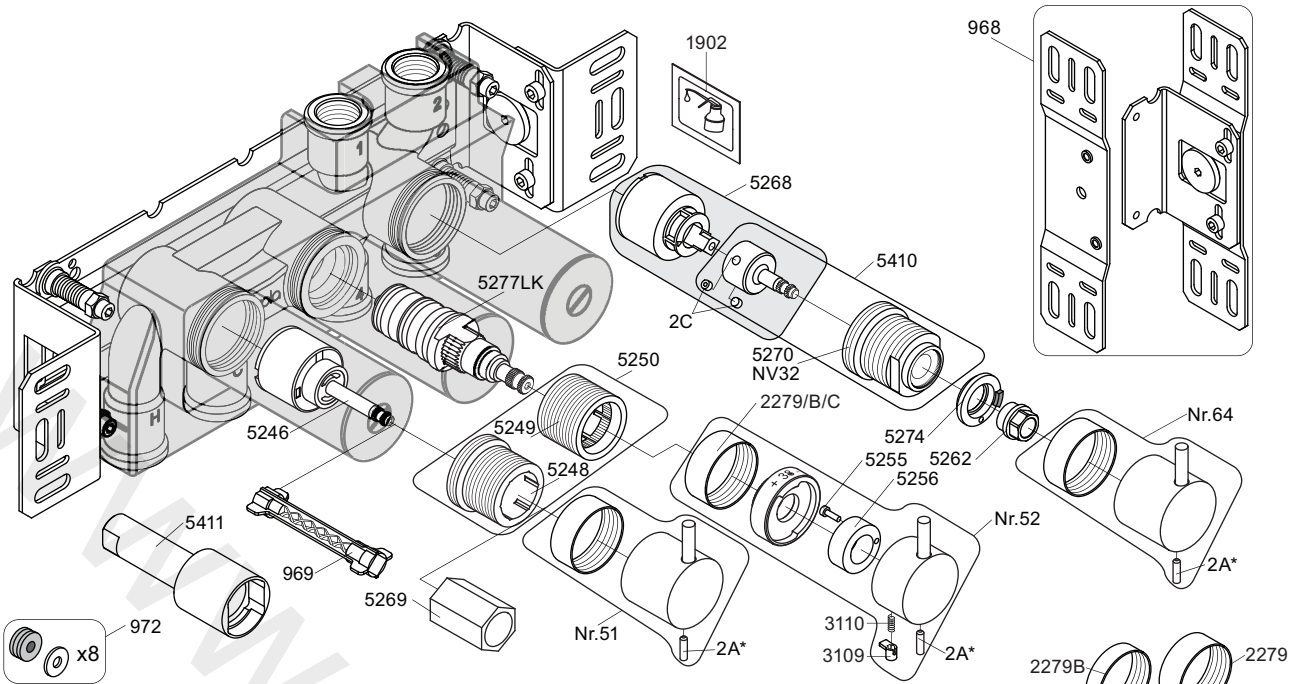


<p>5250+</p> <p>5249+ 5258+ 5260+ 5259+ 5248+ 5257+</p>	<p>5410+</p> <p>5270+ 2C</p>	<p>5268+</p> <p>2C</p>	<p>1902</p>	<p>2A* Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>
---	----------------------------------	------------------------	-------------	---

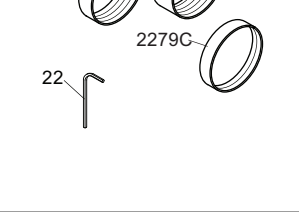

Nr51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
Nr52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
Nr64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+

<p>5400VA4 5600VA4</p> <p>2929</p> <p>5003B</p> <p>3x2001</p>	<p>5400NVA4 5400TVA4</p> <p>2930</p> <p>5004B</p> <p>3x2001,001</p>	<p>5400FVA4 5400RVA4</p> <p>2929</p> <p>5004L</p> <p>3x2001,001</p>	<p>5400DVA4</p> <p>2934</p> <p>2001</p>
---	---	---	---



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5400VA4
5400FVA4, 5400NVA4
5400RVA4, 5400TVA4
5600VA4

Date
Apr. 21

Rev.
6

Sheet
SB 10.54