


- EN** Instructions for use / Assembly instructions **2**
- DE** Gebrauchsanleitung / Montageanleitung **3**



Vivenis
75445XX9

www.divapor.com

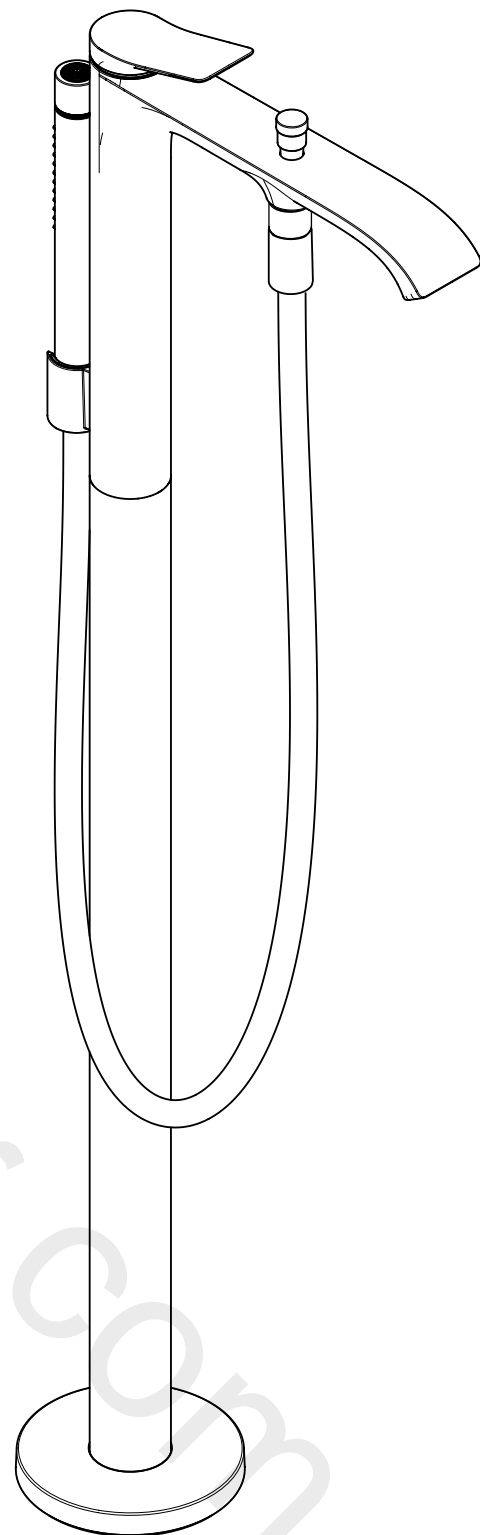

Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions


- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The mesh washer must be insert to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

 Do not use silicone containing acetic acid!

Adjustment (see page 5)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

Maintenance (see page 7)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).





Dimensions (see page 10)

Flow diagram (see page 10)

Spare parts (see page 11)

- XX = Colors
- 00 = Chrome Plated
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White

Special accessories (order as an extra)

-  extension 60 mm #93882000 (see page 11)
-  **Cleaning** (see page 6)
-  Hot and cold supplies are reversed (see page 8)
-  **Operation** (see page 5)

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- Shower filter seal dirty - check valve hasn't moved back	- Clean filter seal between shower and hose - Clean backflow preventers, exchange if necessary
Mixer stiff	- Cartridge defective, calcified	- Exchange cartridge
Mixer dripping	- Cartridge defective, calcified	- Exchange cartridge
Spout temperature does not correspond with temperature set	- Hot and cold supplies are reversed	- Install function block turned through 180° (see page 8)
Instantaneous heater didn't work	- Shower filter seal dirty - Flow limiter in handshower isn't removed	- Clean filter seal between shower and hose - Remove flow limiter



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- ⚠ Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die beige packte Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

Technische Daten

- Betriebsdruck: max. 1 MPa
- Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 - 0,5 MPa
- Prüfdruck: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
- Heißwassertemperatur: max. 60 °C
- Thermische Desinfektion: 70 °C / 4 min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite 5)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Wartung (siehe Seite 7)

Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).

Maße (siehe Seite 10)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 10)

Serviceteile (siehe Seite 11)

- XX = Farbcodierung
- 00 = Chrom
- 67 = Mattschwarz
- 70 = Mattweiß

Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)











Verlängerung 60 mm #93882000 (siehe Seite 11)








Reinigung (siehe Seite 6)

Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht (siehe Seite 8)


Bedienung (siehe Seite 5)

Störung	Ursache	Abhilfe
Wenig Wasser	- Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
	- Rückflussverhinderer sitzt fest	- Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen
Armatur schwergängig	- Kartusche defekt, verkalkt	- Kartusche austauschen
Armatur tropft	- Kartusche defekt, verkalkt	- Kartusche austauschen
Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein	- Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht	- Funktionsblock um 180° verdreht einbauen (siehe Seite 8)
Durchlauferhitzer schaltet nicht ein	- Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
	- Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut	- Drossel aus der Handbrause entfernen

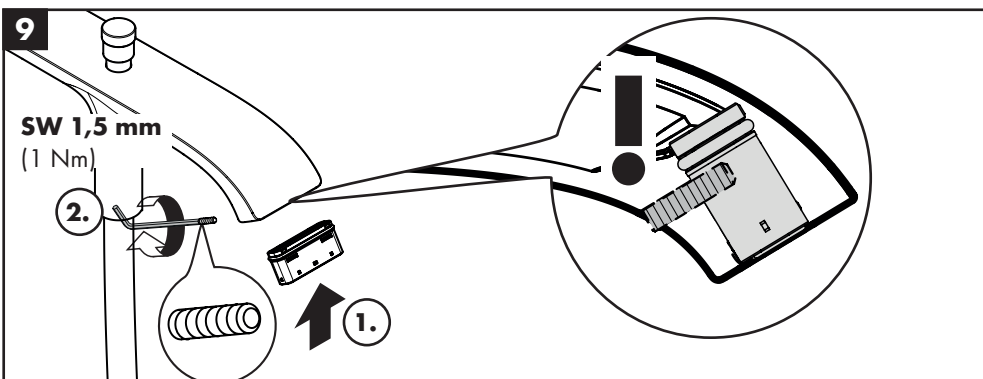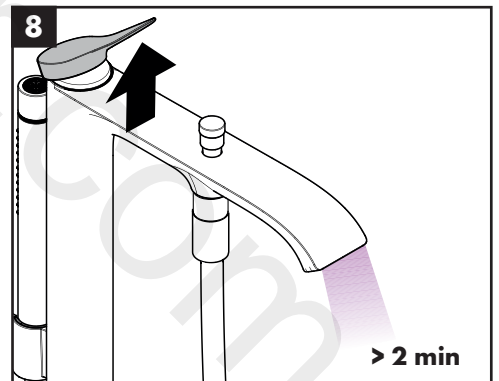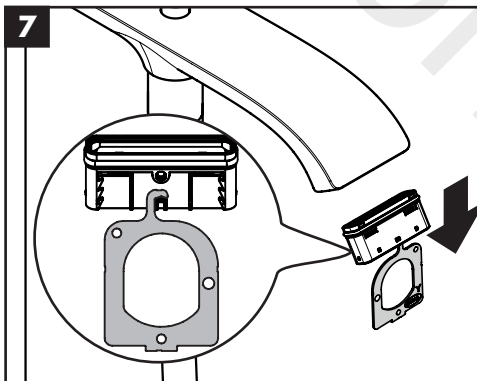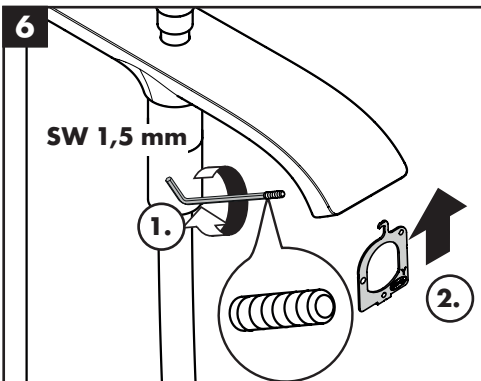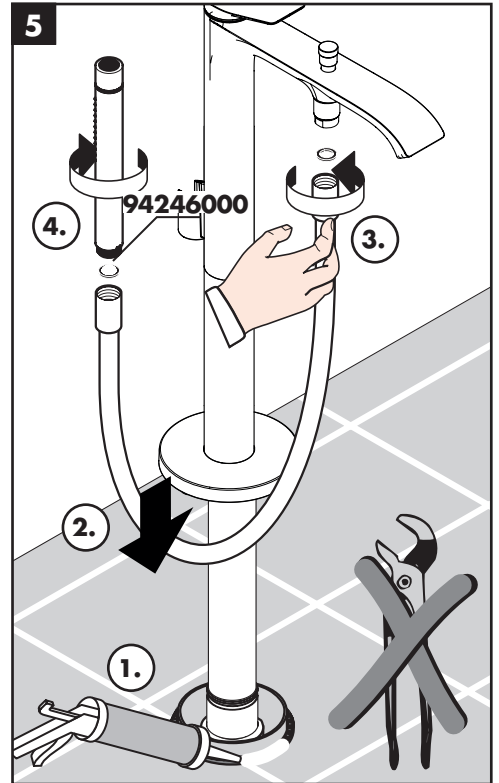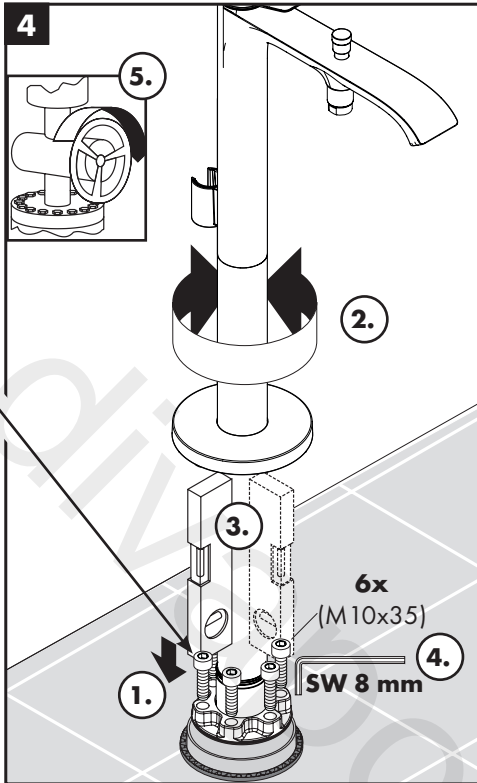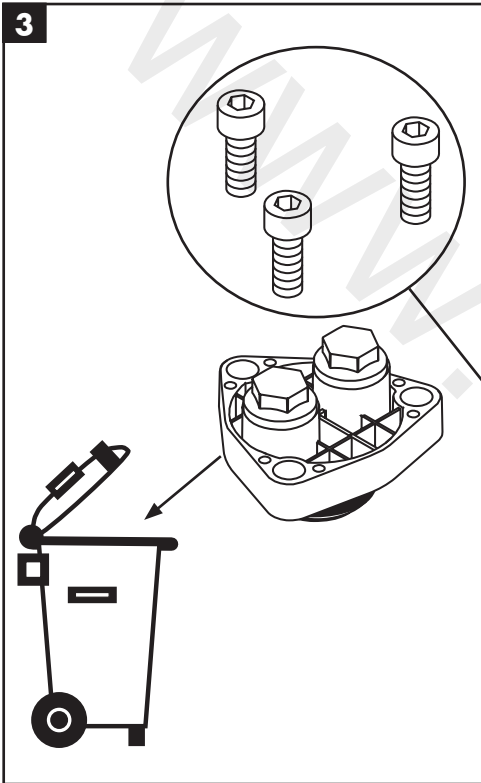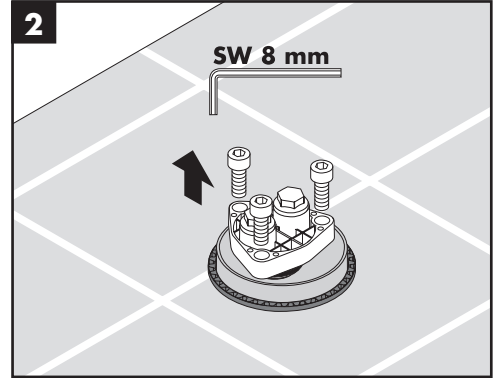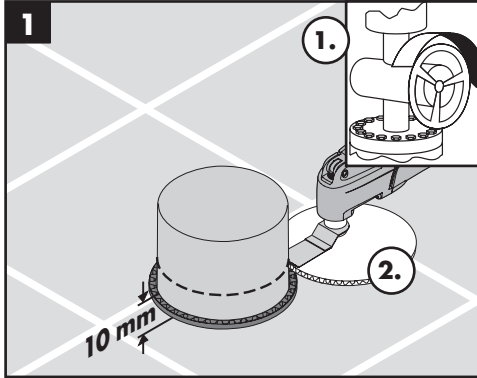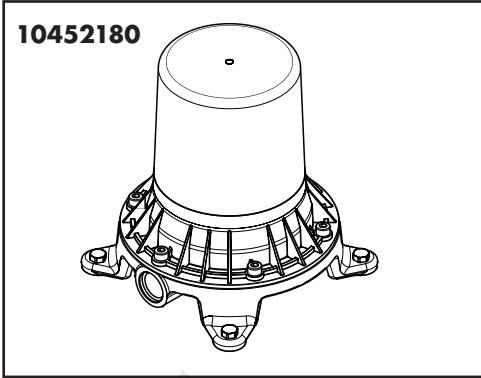


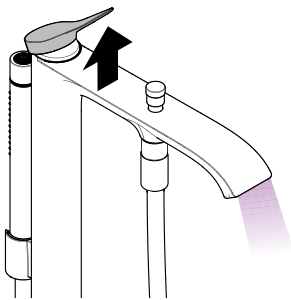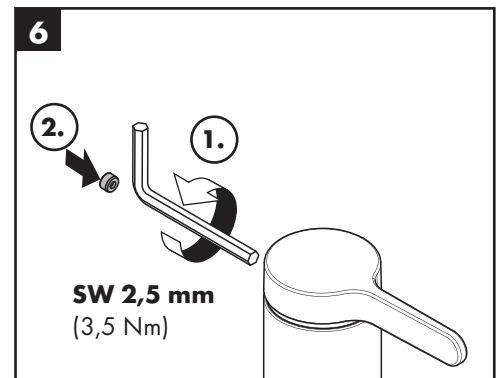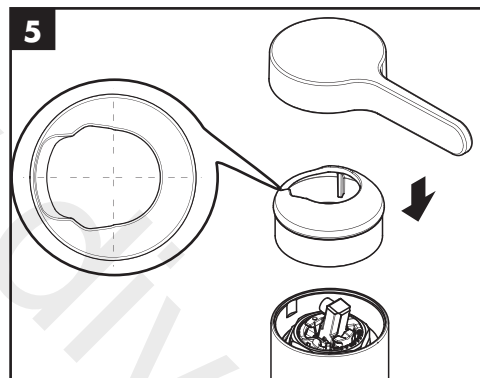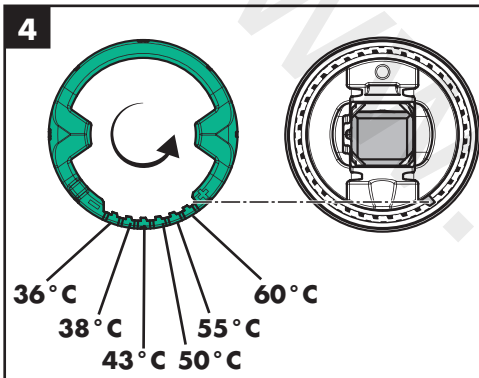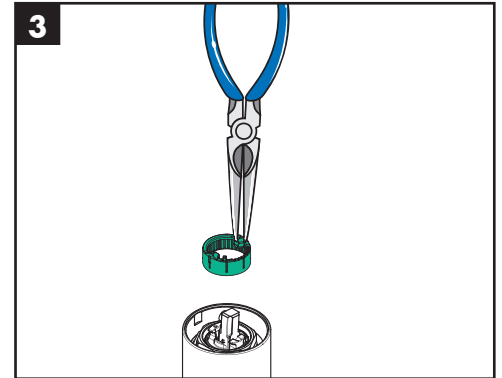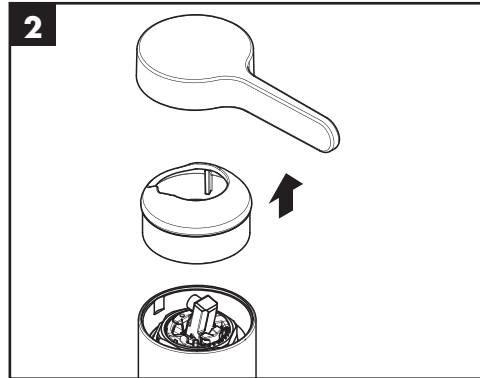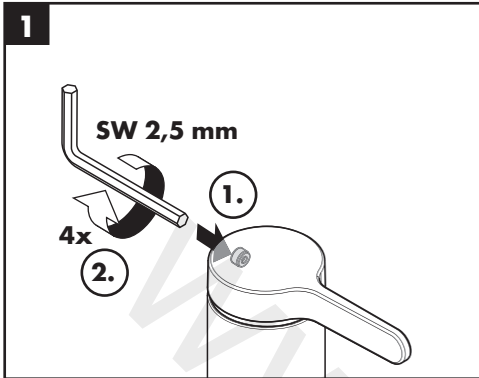


open / öffnen

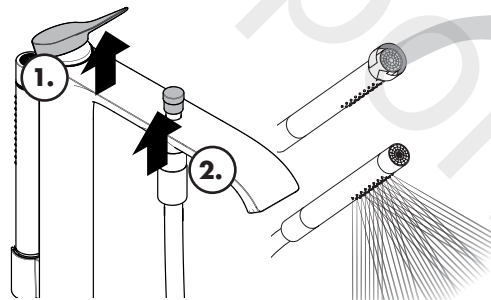

close / schließen

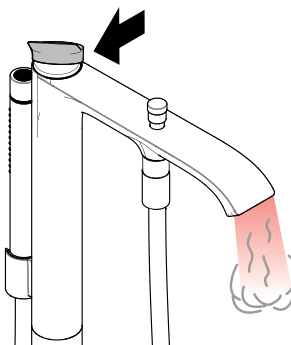


hot / warm

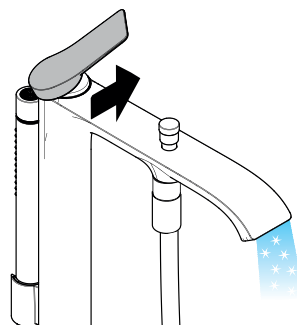

cold / kalt



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation

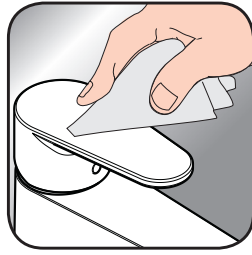

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation




www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation







EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact






DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

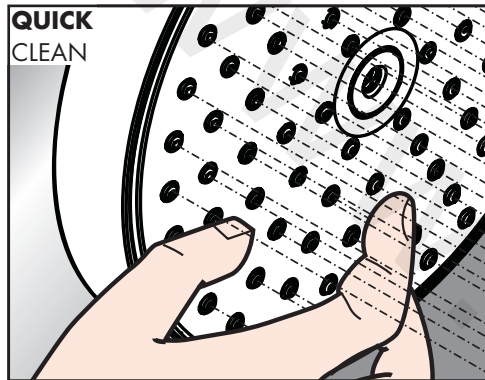













EN Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.




DE Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.

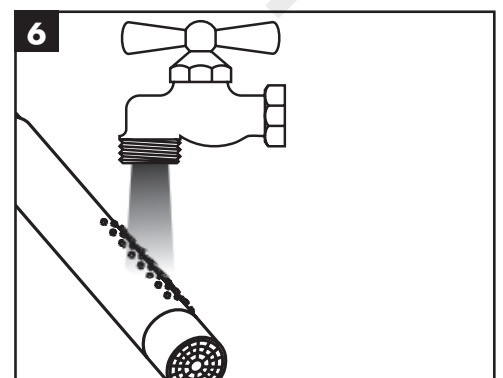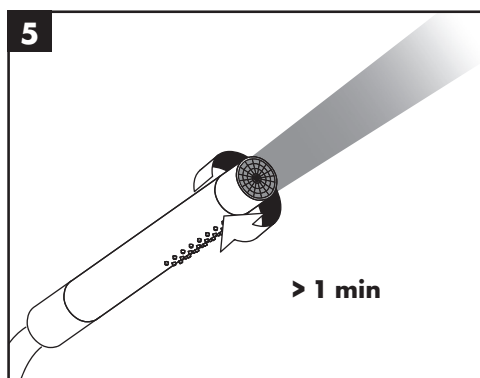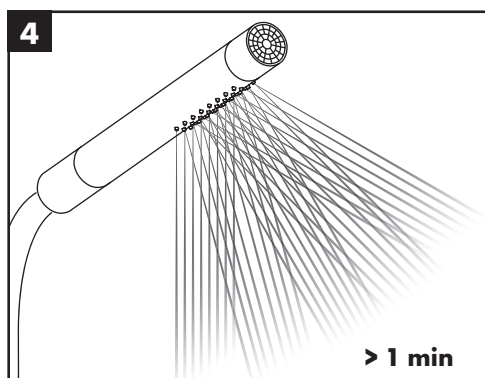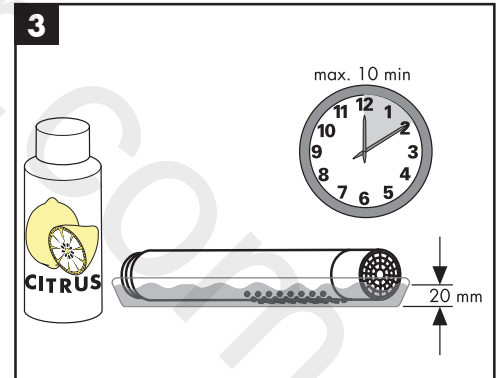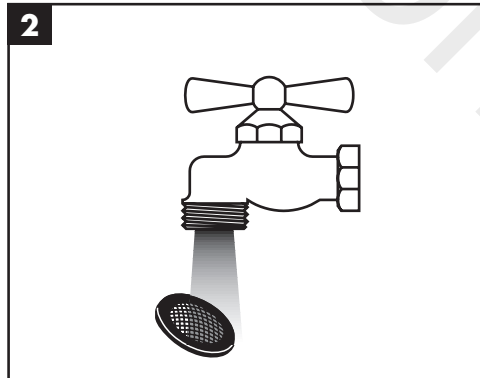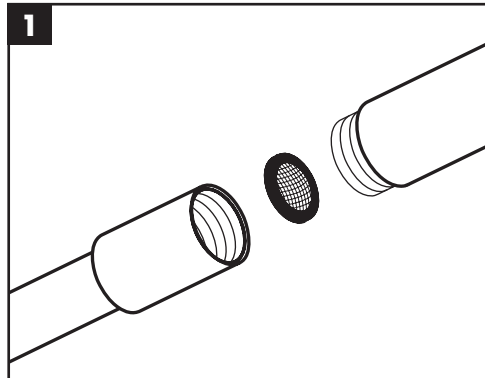

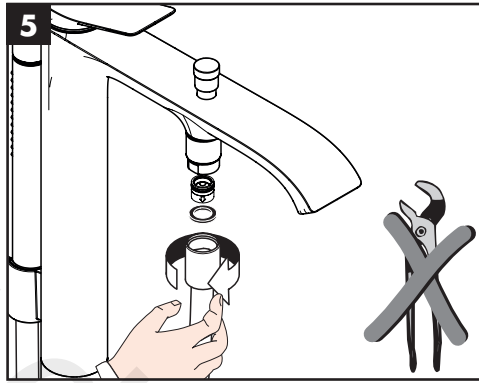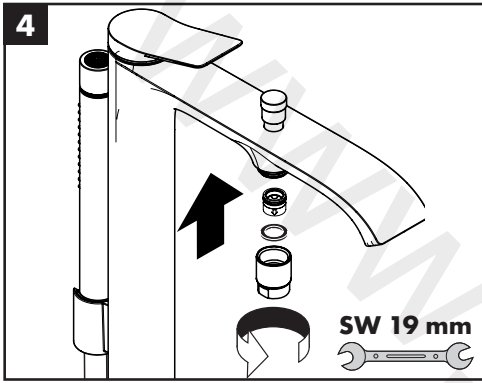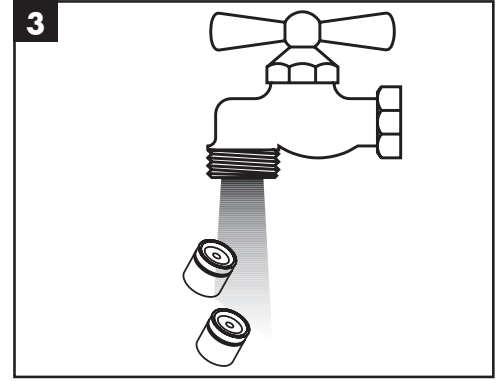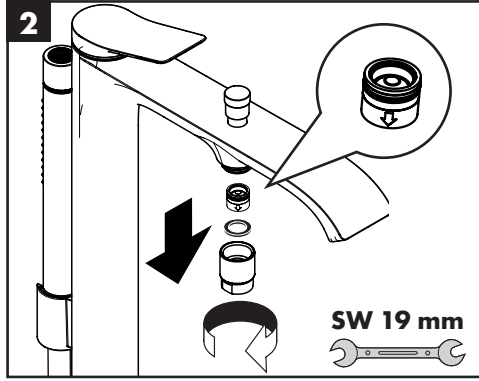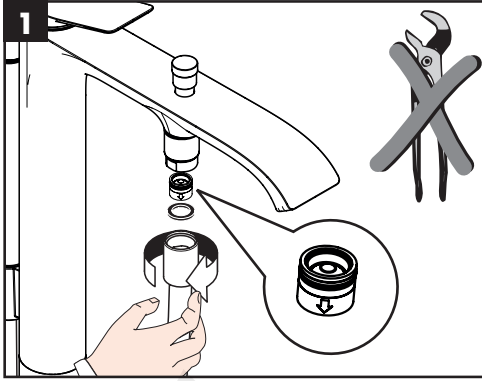


divaport.com

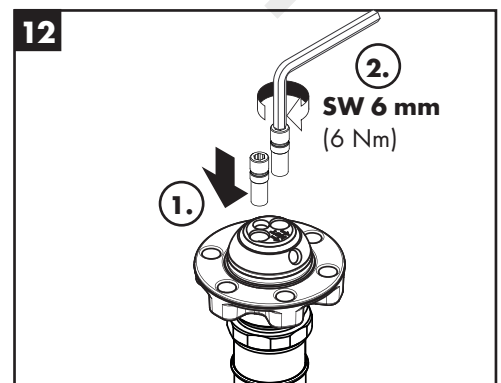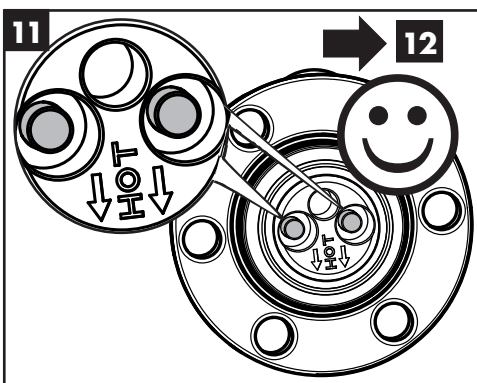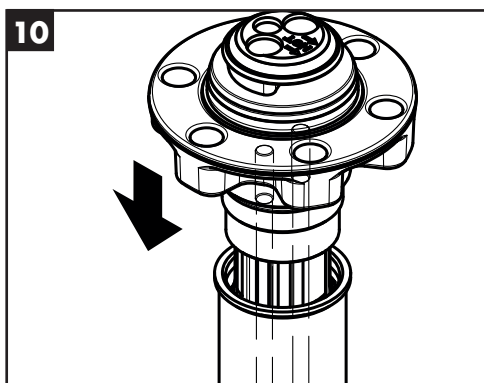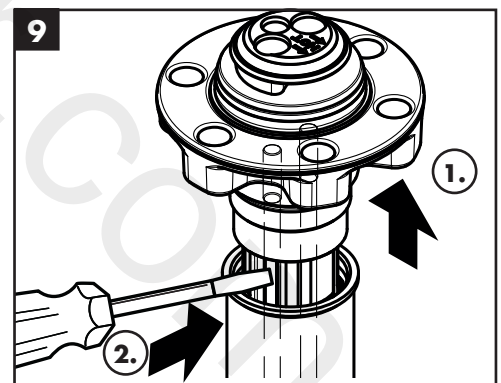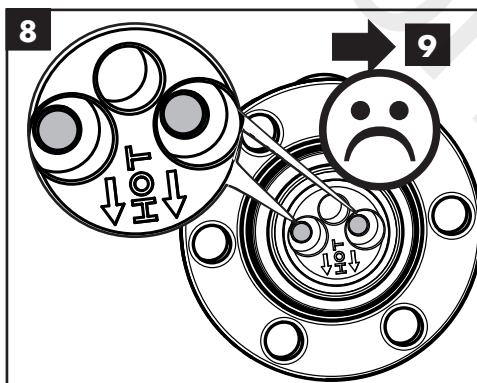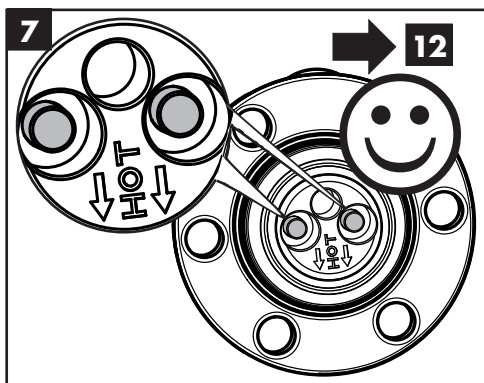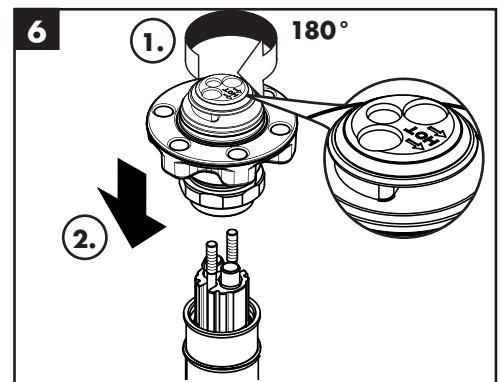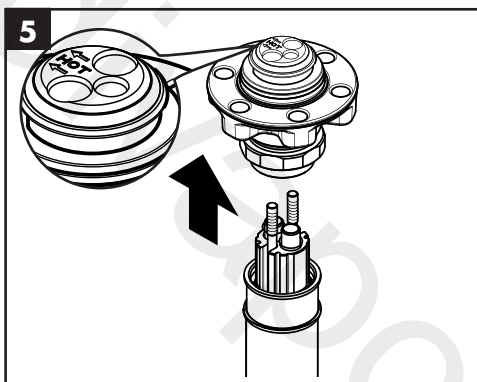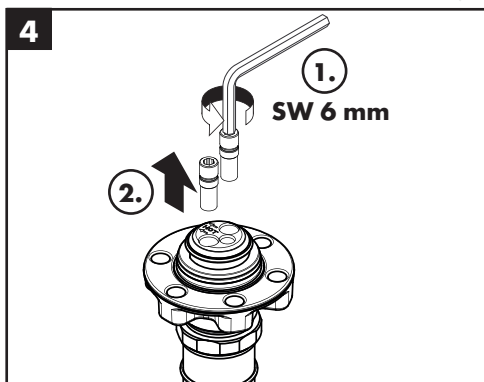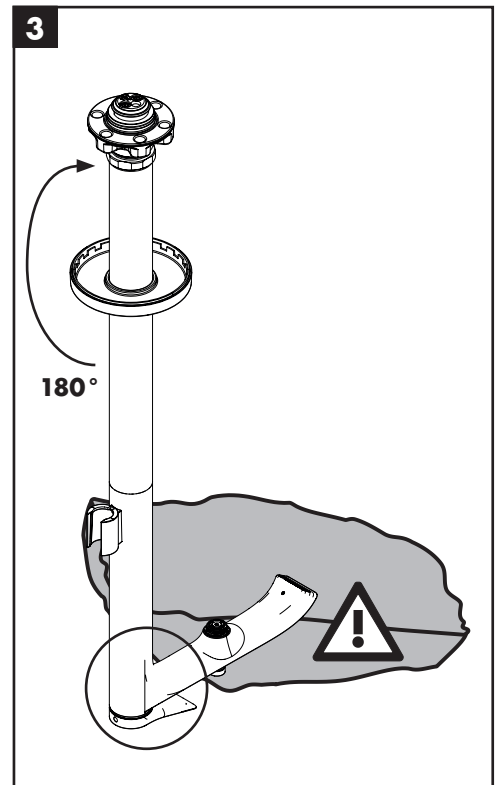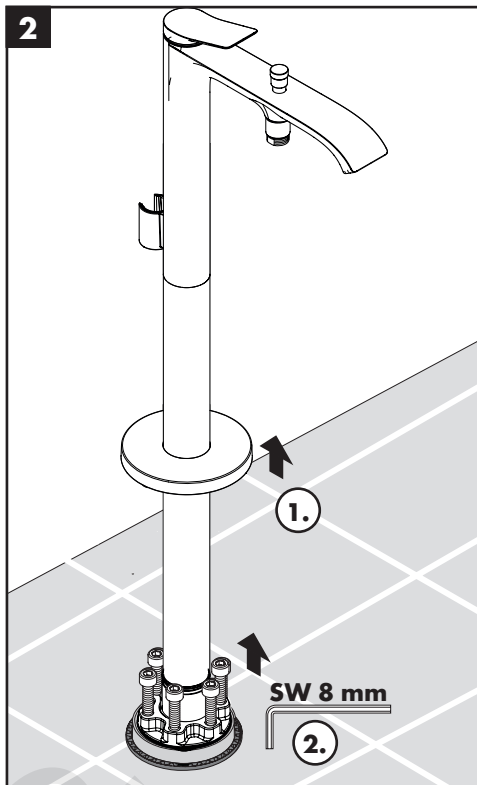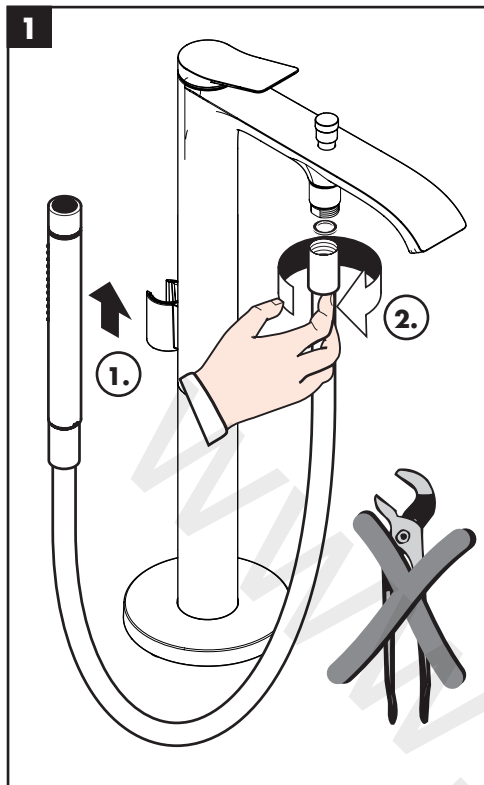

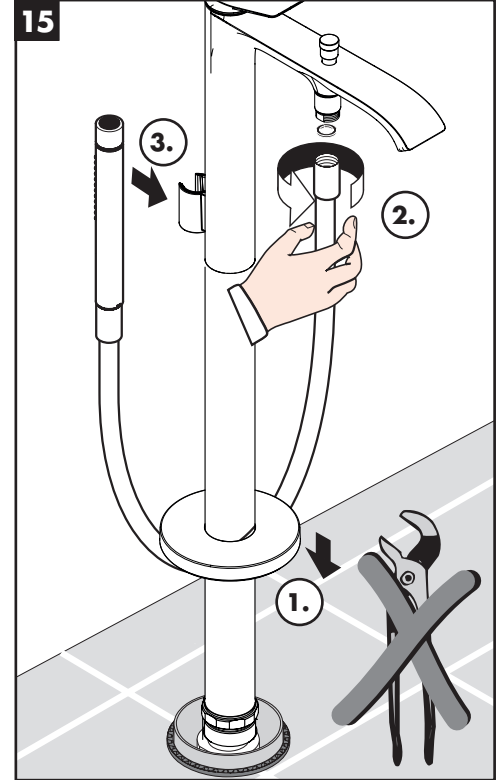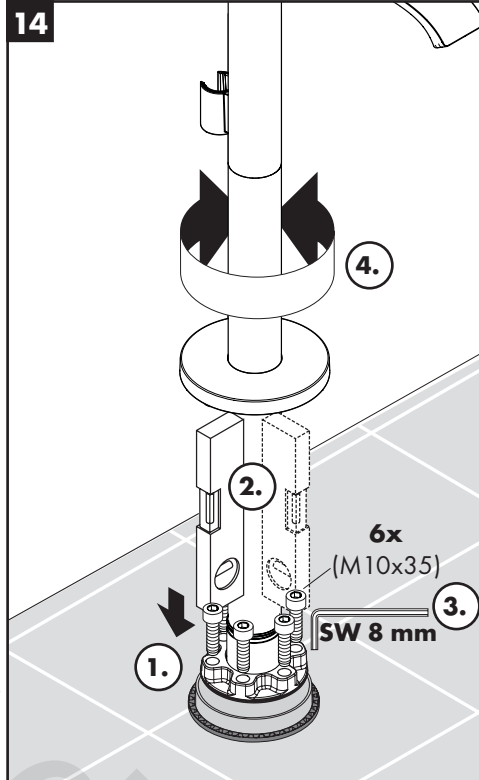
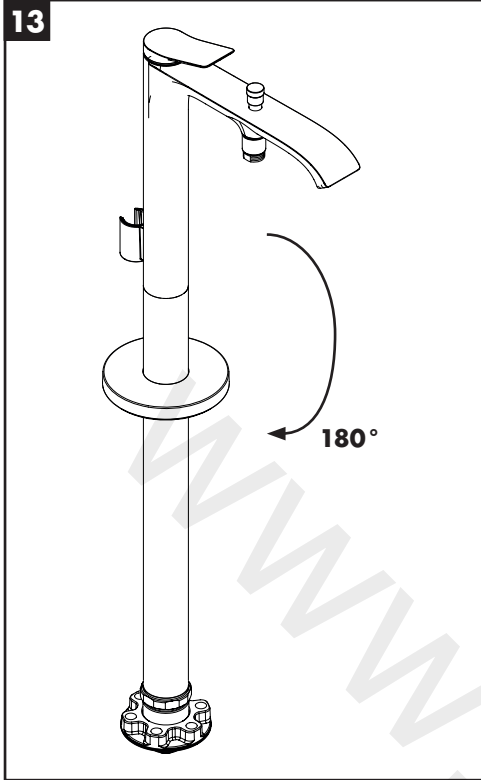





Vivenis
75445XX9

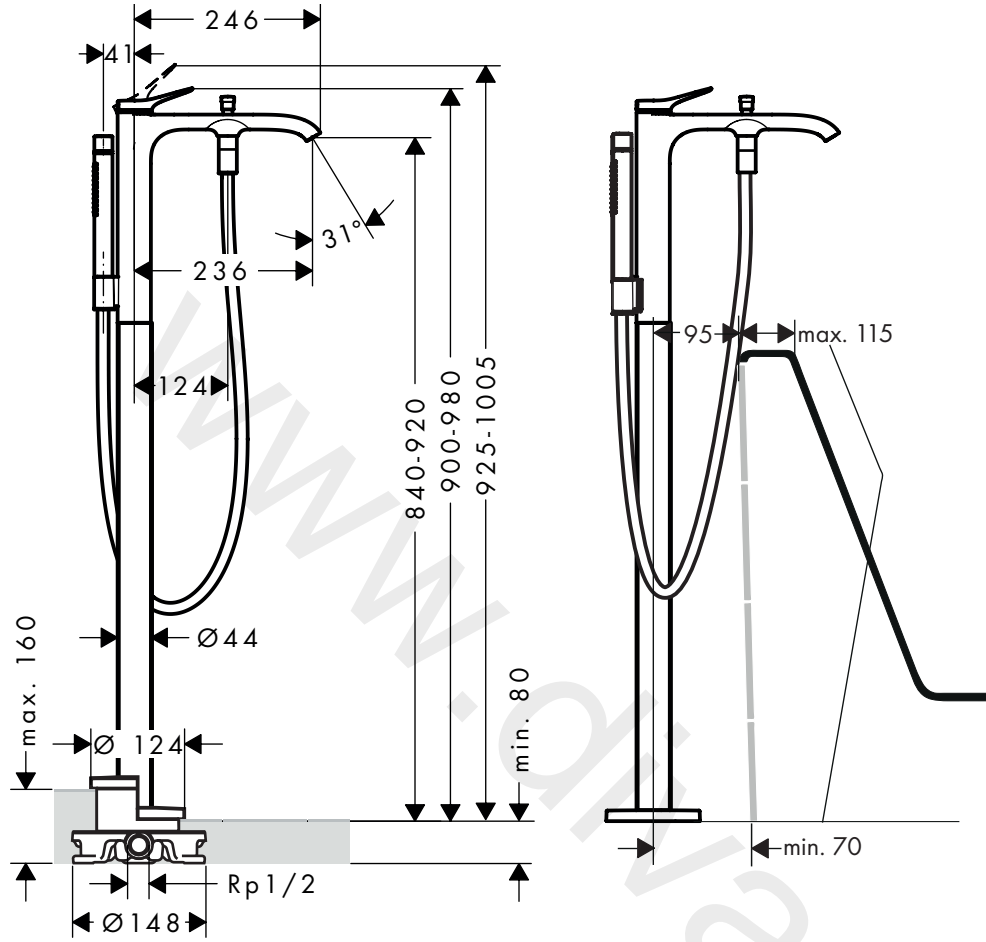

Vivenis
75445XX9

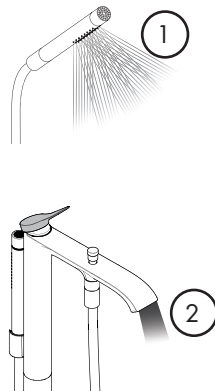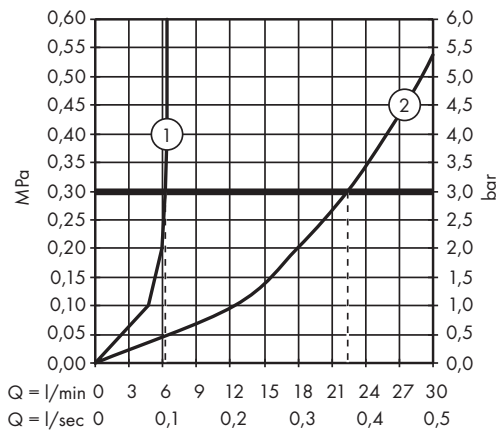

Vivenis
75445XX9

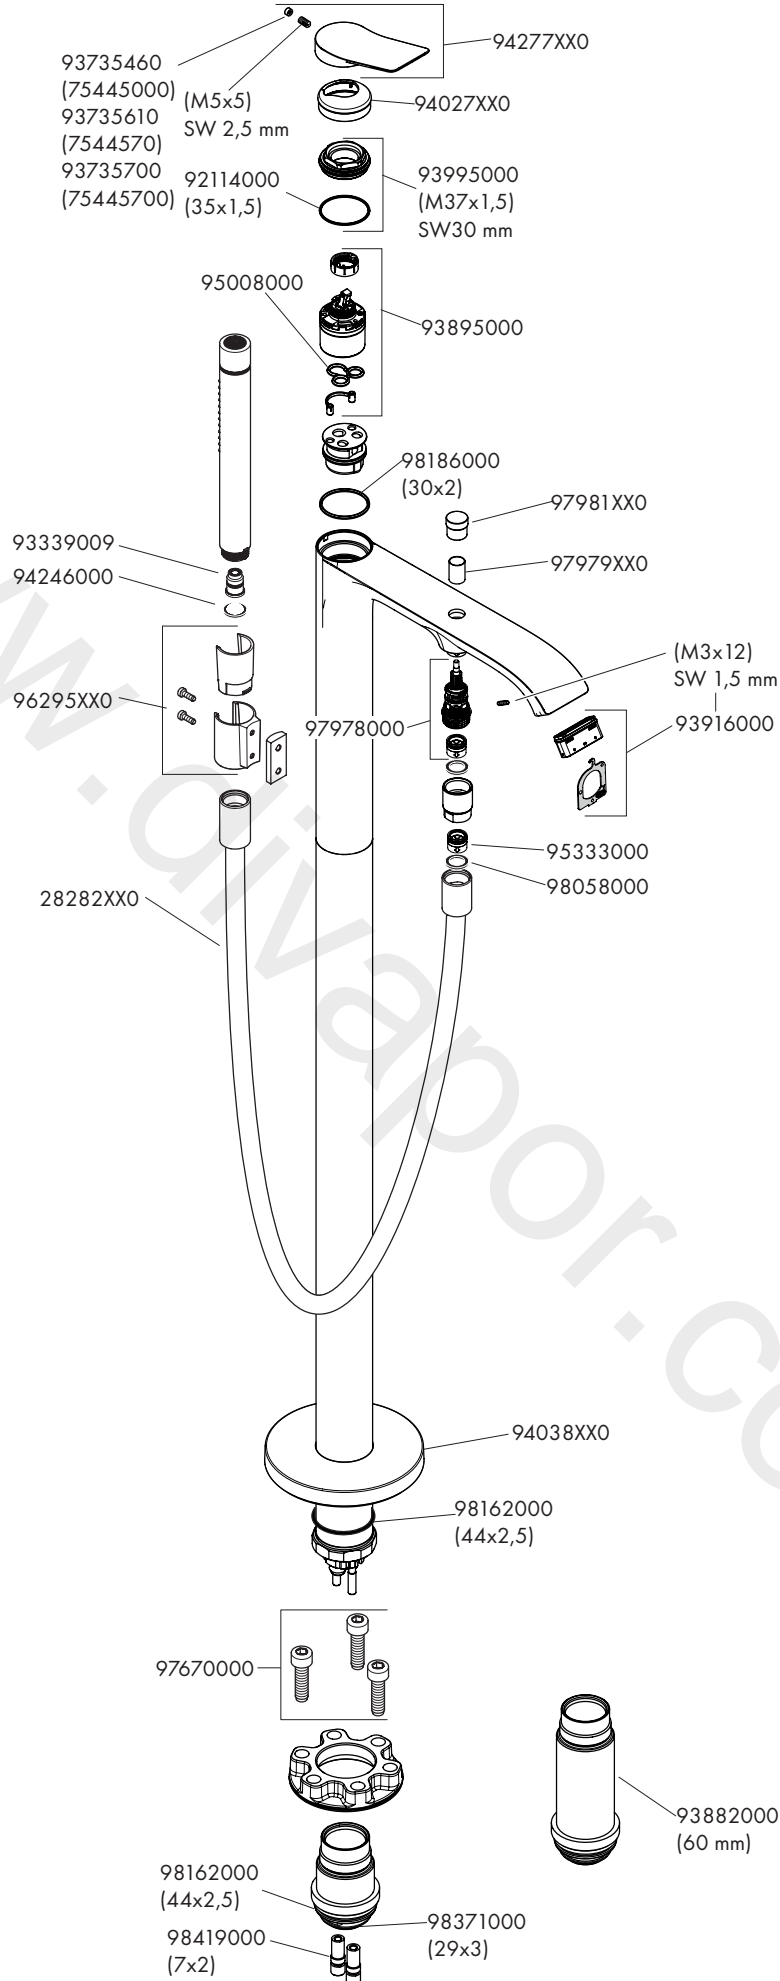

www.divapor.com

hansgrohe

Hansgrohe · Austraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

09/2021
9.07938.61