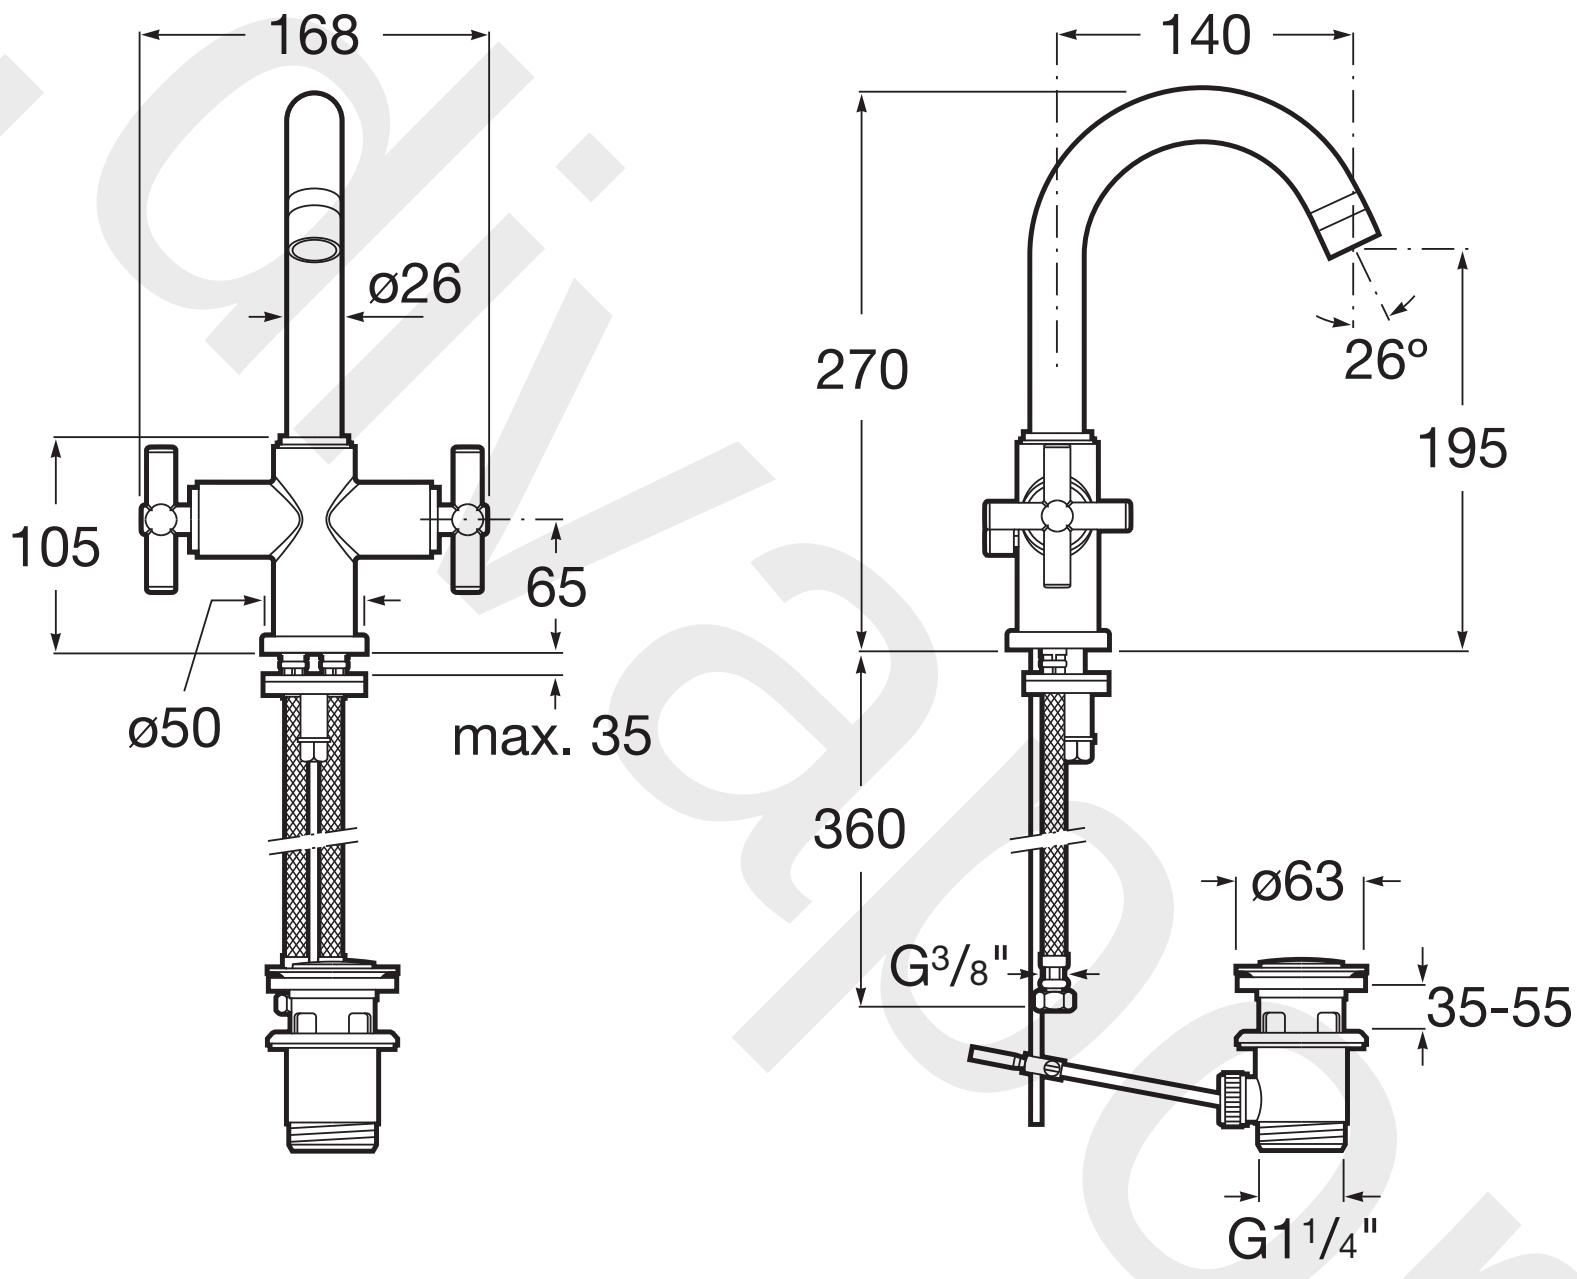
168
ø26
105
65
ø50
max. 35
140
270
26°
195
360
ø63
G3/8"
35-55
G1 1/4"